



Z80-H536.08 S8W3

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10405047-07

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	4
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モーター

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.200 HZ
モーターポール数 (対)	2
定格回転数	36.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)


出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	6,9	5,2	4,7	[kW]
トルク	2,94	2,02	1,88	[Nm]
電圧	351	354	366	[V]
電流	16	11	10	[A]

Z80-H536.08 S8W3

空圧式ツールホルダー交換
製品番号 10405047-07

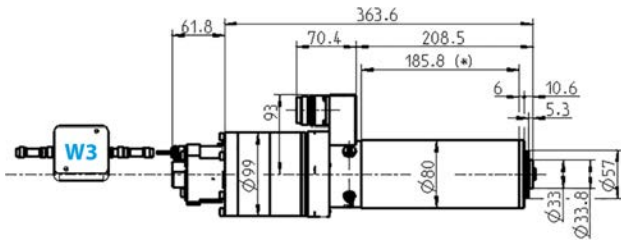

寸法図

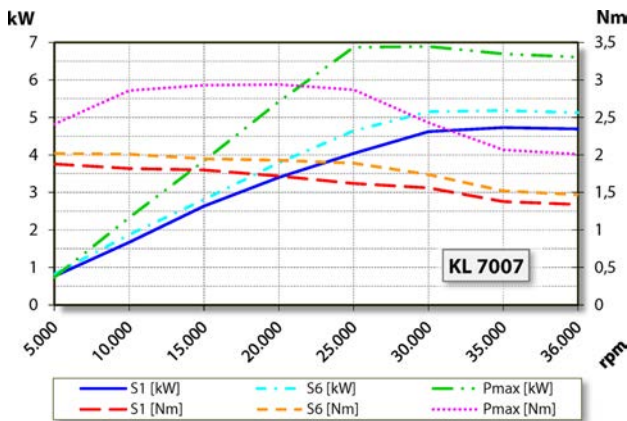

出力、トルク-回転数ダイヤグラム
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

モーター保護	PTC 160° C
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	80 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
テーパ・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	HSK-E 32
ツール・ホルダー交換モ ニタリング	誘導型
3ポジション	クランプ、解放、 イジェクト
クランプ範囲最大	13 mm
時計回りおよび 反時計回り	
	18ピン メタルタイプ (モータ相)
カップラープラグ	17ピン メタルタイプ ケーブル長さ 2 m (センサー)
重量	~ 12 kg
インナーテーパ部振れ 精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ